


PLANEX COMM.

MOM-7

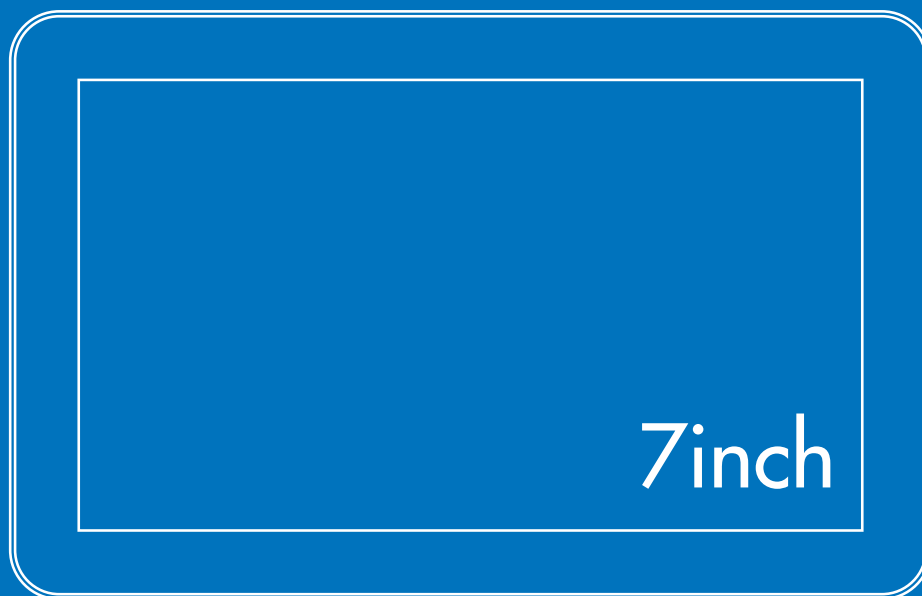

本体設定ガイド

ユーザーズマニュアル

目次

1 本製品について

- 1.1 同梱品 1
- 1.2 各部名称 1

2 設定機能

- 2.1 Brightness/Contrast (明るさ/コントラスト) 2
- 2.2 Display Settings (ディスプレイ設定) 3
- 2.3 Other Settings (その他設定) 3
- 2.4 Information (情報) 4
- 2.5 Auto Adjust (自動調整) 4

3 スペック表


- スペック表 5

1.本製品について

1.1 同梱品

- ・MOM-7(本製品)
- ・ACアダプタ
- ・VGAケーブル
- ・タッチパネル用USBケーブル
- ・壁掛けキット
- ・保証書

1.2 各部名称

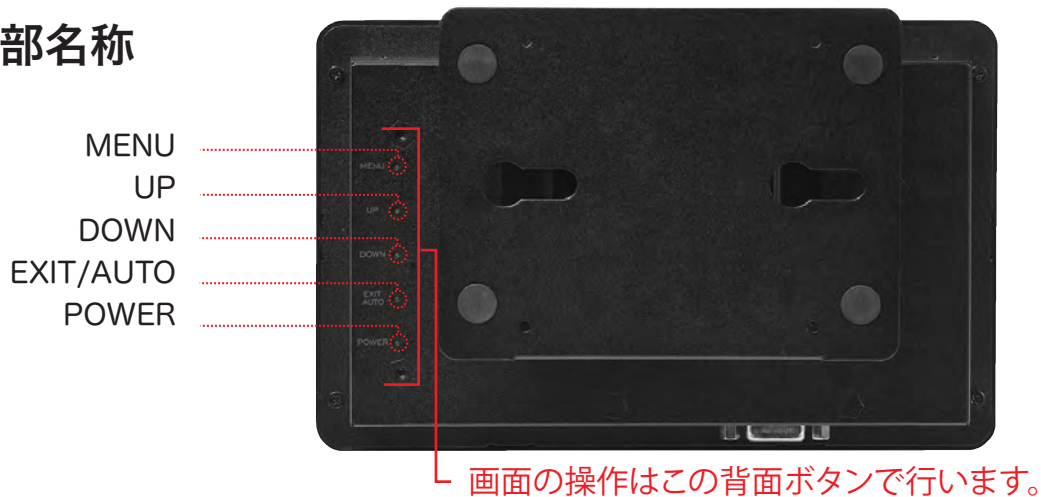


MENU	設定メニュー画面を表示します。
UP/DOWN	設定項目を選んだり、設定値を変更します。
EXIT/AUTO	設定から抜け出したり、自動調整を行います。
POWER	電源をon/offします。




2.設定機能

- ・本体背面の[MENU]ボタンを押してメインメニューを表示します。
- ・[UP]と[DOWN]ボタンで機能を選択します。
- ・機能アイコンを選択した後、[MENU]ボタン押してサブメニューを表示します。
- ・[UP]と[DOWN]ボタンで調整し、[MENU]ボタンで設定を保存します。

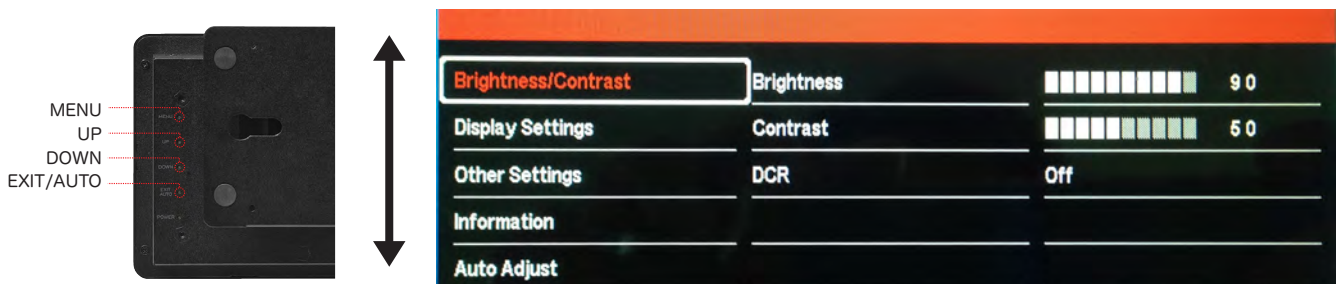

2.1 Brightness/Contrast (明るさ/コントラスト)

- ・[MENU]ボタンを押してサブメニューを表示します。

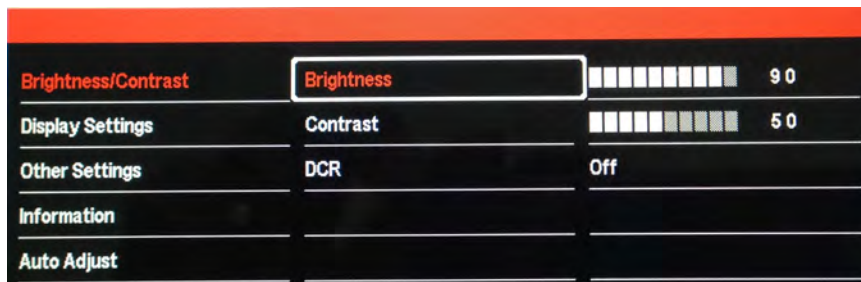


Brightness/Contrast	Brightness(明るさ)	画面の輝度を調整します。
	Contrast(コントラスト)	コントラストを調整します。
	DCR(コントラスト自動調整)	バックライト明暗の自動調整機能の有効化・無効化を選択します。

- ・[EXIT]ボタンでメインメニューに戻ります。

2.設定機能

2.2 Display Settings (ディスプレイ設定)

- ・[MENU]ボタンを押してサブメニューを表示します。

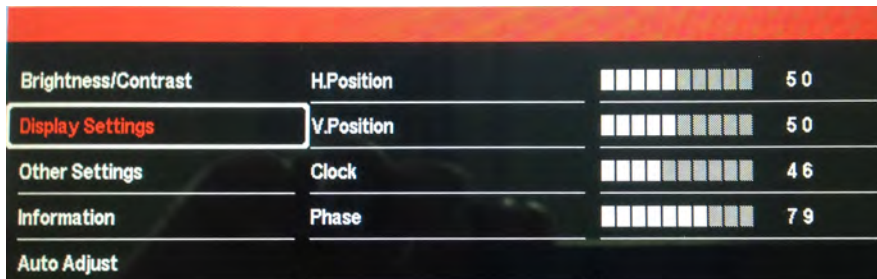

Display Settings	H.Position(水平位置)	画面の水平位置を調整します。
	V.Position(垂直位置)	画面の垂直位置を調整します。
	Clock(クロック)	画面のクロックを調整をします。
	Phase(フェーズ)	画面の位相を調整します。

- ・[EXIT]ボタンでメインメニューに戻ります。

2.3 Other Settings (その他設定)

- ・[MENU]ボタンを押してサブメニューを表示します。




Other Settings	OSD H.Position(OSD水平位置)	設定メニューの表示水平位置を調整します。
	OSD V.Position(OSD垂直位置)	設定メニューの表示垂直位置を調整します。
	OSD Timeout(OSDタイムアウト)	設定メニューが消えるまでの時間を設定します。
	Factory Reset(リセット)	メニューの設定をご購入時の値に戻します。

- ・[EXIT]ボタンでメインメニューに戻ります。

2.設定機能

2.4 Information（情報）



- ・ディスプレイの情報が表示されます。
- ・[EXIT]ボタンでメインメニューに戻ります。

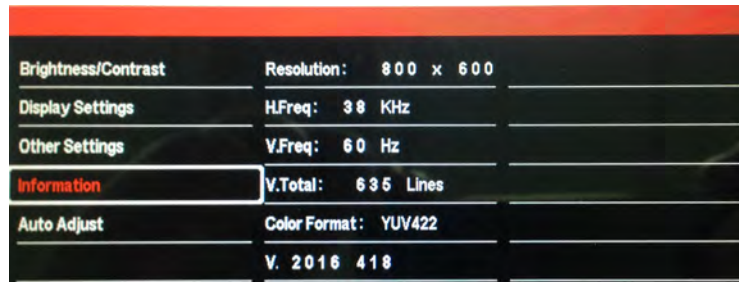

Brightness/Contrast	Resolution: 800 x 600
Display Settings	H.Freq: 38 KHz
Other Settings	V.Freq: 60 Hz
Information	V.Total: 635 Lines
Auto Adjust	Color Format: YUV422
	V. 2016 418

2.5 Auto Adjust（自動調整）

- ・[MENU]ボタンを押すと自動で画像表示を最適な状態に設定します。

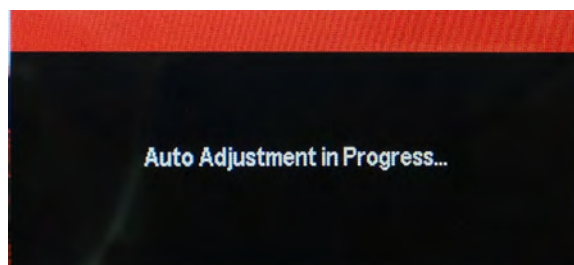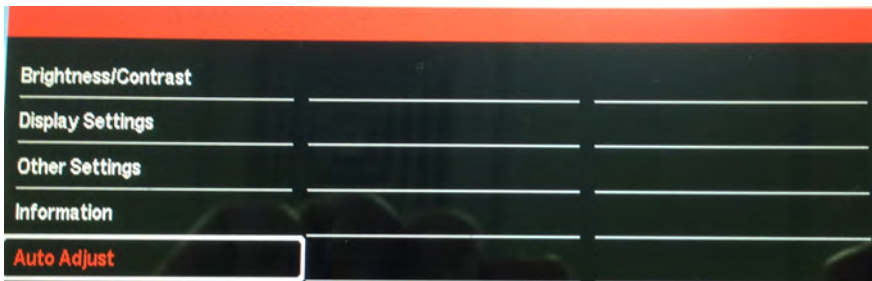

3.スペック表

製品型番	MOM-7
ハードウェア	
画面サイズ	7インチ
タッチパネル方式	投影型静電容量方式(PCAP)
タッチパネル通信方式	USB
解像度	1024×600ドット
輝度	370cd / m ²
コントラスト比	500:1
応答速度	20ms
視野角	150°(H) / 150°(V)
映像入力	VGA、HDMI
電源	DC12V
消費電力	24W
外形寸法	189(W) × 120(H) × 25(D) mm
重量	445g
動作時環境	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)
保存時環境	温度:-20~70℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
その他	
保証期間	1年間
同梱物	MOM-7(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、 タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、 保証書