


PLANEX COMM.



MZK-MF300N3

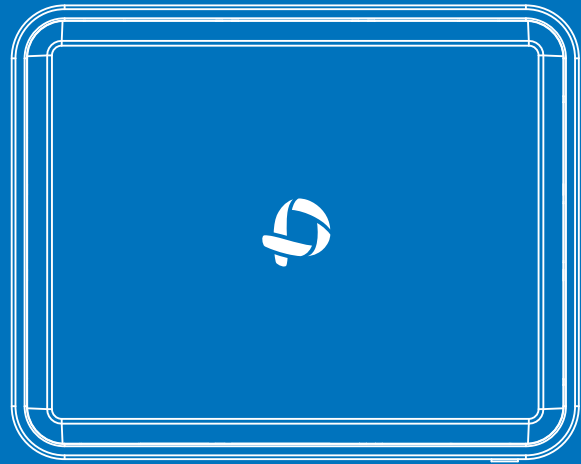

ユーザーズマニュアル

WiFi-WiFi モード設定編

目次

1 本マニュアルについて

1-1 はじめに	1-1	ページへ
----------	-----	----------------------

2 接続設定

2-1 本製品を設定する (WiFi-WiFiモード)	2-1	ページへ
-----------------------------	-----	----------------------

2-2 簡単設定画面より設定変更する	2-2	ページへ
--------------------	-----	----------------------



1. 本マニュアルについて

1-1 はじめに

本製品のお買い上げありがとうございます。本マニュアルは”ユーザーズマニュアル WiFi-WiFi モード編”となります。V1.25 より搭載された WiFi-WiFi モードについて設定方法を紹介しております。WiFi-WiFi モードでは、既に設置されている WiFi アクセスポイントをインターネット接続に利用できます。


マニュアルは以下の構成となっております。

マニュアル名	説明
かんたん設定ガイド	簡単なセットアップについて説明されております。はじめにお読みください。
ユーザーズマニュアル	使い方についての説明が記載されております。
ユーザーズマニュアル WiFi-WiFi モード編	WiFi-WiFi モードについての説明が記載されています。(本編)

2. 接続設定


2-1 本製品を設定する (WiFi-WiFiモード)

1) 接続したい無線親機の電源が「ON」であるかを確認します。

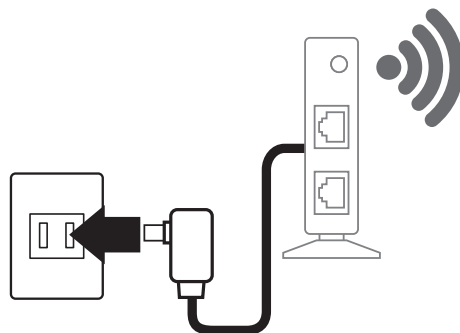


2) 本製品に AC アダプタを接続して電源を「ON」にします。

本製品

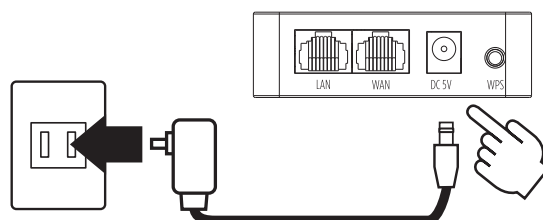

3) 本製品の「LAN」(黄色) ポートとパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。

4) 本製品の「POWER」と「WPS」ランプが点灯していることを確認します。

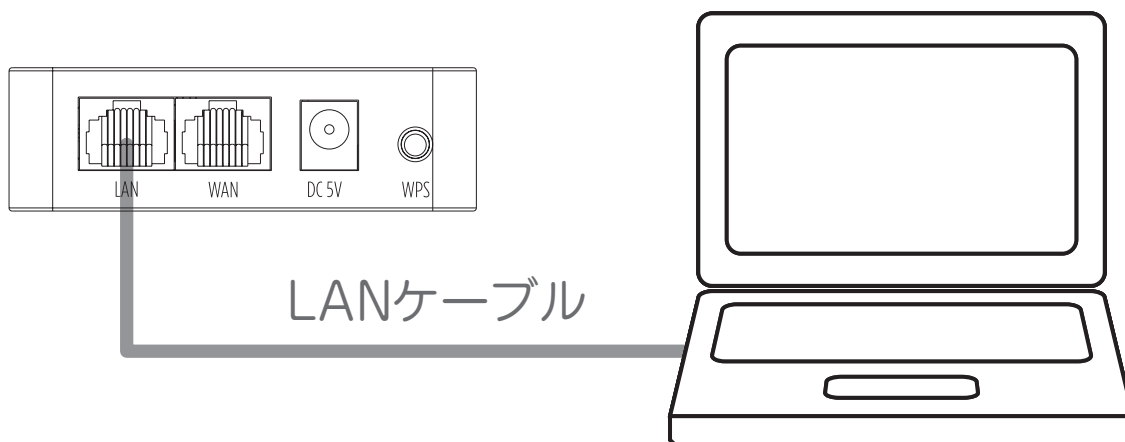


2. 接続設定


2-2 簡単設定画面より設定変更する

1) 本製品のインターネット接続 (WiFi) を設定します。WiFi アクセスポイントに接続するために必要な情報 (SSID/ 暗号化方式 /WiFi パスワード) をお手元に用意します。
本製品の「LAN」(黄色) ポートとパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。
※「WAN」(青色) ポートには、ケーブルがささっていない状態にします。

2) ブラウザを起動し、アドレス欄に本製品の IP アドレス「192.168.111.1」を入力して、[Enter] キーを押します。

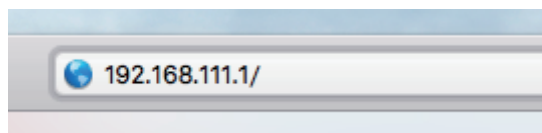

3) 下記の画面が表示されます。ログイン情報 (工場出荷時設定 admin/password) を入力し、[ログイン] (※環境によって [OK] などの場合があります) をクリックします。

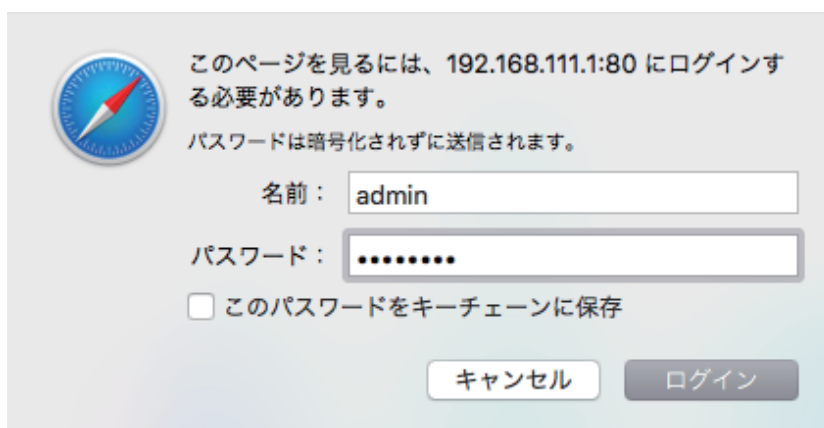

このページを見るには、192.168.111.1:80 にログインする必要があります。

パスワードは暗号化されずに送信されます。

名前:

パスワード:

このパスワードをキーチェーンに保存

2. 接続設定

2-2 簡単設定画面より設定変更する


4) 「WAN の種類」 から「WiFi」 を選択します。



5) [SSID 一覧] ボタンをクリックします。本製品より接続できる WiFi アクセスポイント を表示します。



6) SSID 一覧より接続したい WiFi アクセスポイントを選択し、[OK] ボタンをクリックします。

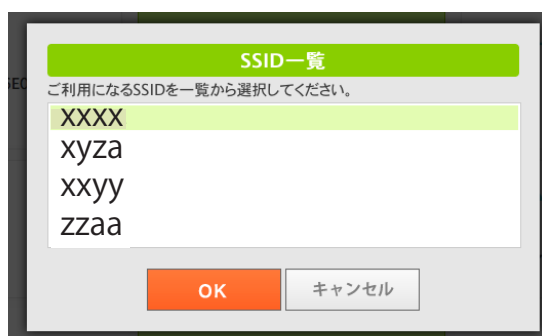

2. 接続設定

2-2 簡単設定画面より設定変更する（続き）

- 7) SSID 一覧にて選択した SSID が入力されています。必要に応じて暗号化方式・WiFi パスワードをそれぞれ選択・入力します。



The screenshot shows the router's configuration interface with three main tabs: WiFi (orange), WAN (green), and OTHERS (teal). The WiFi tab is active, showing options for 2.4GHz and Guest networks. The WAN tab is also visible, showing the WAN type set to WiFi and the WiFi-WiFi section with SSID, encryption, and password fields. The OTHERS tab shows user name and firmware version.

WiFi	WAN	OTHERS
無線LANの設定	インターネット接続の設定	その他の設定
2.4GHz SSID : XXXX	WANの種類 WiFi	ユーザー名 admin
Guest 設定されていません	WiFi-WiFi SSID : XXXX 暗号化 : WPA2-PSK(AES) 入力してください パスワード : XXXX	ファームウェア 自動更新 : ON バージョン : v1.25
OK		キャンセル

- 8) 入力完了後、[OK] ボタンをクリックします。本製品に設定が保存され、再起動します。



The screenshot shows the same configuration interface as above, but the OK button is now highlighted in orange, indicating that the configuration is complete and ready to be saved.

WiFi	WAN	OTHERS
無線LANの設定	インターネット接続の設定	その他の設定
2.4GHz SSID : XXXX	WANの種類 WiFi	ユーザー名 admin
Guest 設定されていません	WiFi-WiFi SSID : XXXX 暗号化 : WPA2-PSK(AES) パスワード : XXXX	ファームウェア 自動更新 : ON バージョン : v1.25
OK		キャンセル

2. 接続設定

2-2 簡単設定画面より設定変更する（続き）

9) 再起動後、WiFi が接続されているかを確認します。接続できていない場合は、再度設定をやり直します。

 WiFi 無線LANの設定	 WAN インターネット接続の設定	 OTHERS その他の設定
2.4GHz SSID : XXXX	WANの種類 WiFi SSID : XXXX 	ユーザー名 admin
Guest 設定されていません		ファームウェア 自動更新 : ON バージョン : v1.25

設定は以上となります。